

Lina 45 s

Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 4545 - Höhe 45 cm
4551 - Höhe 51 cm
4557 - Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung:
Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3,4-7,8 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
Gewicht	190-210 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	25 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	75 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Werttripel bei NWL	Abgasmassenstrom	7,5 g/s
	Abgastemperatur	330 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



1. BImSchV
Stufe 2



Lina 45 mit schwenkbarer Front

Standard



Front Kristall



Türanschlag links



Türanschlag rechts



125 mm
Außenluft-
anschluss

Optional



Front Anthrazit



Doppel-
verglasung



Tunnelversion



Blendrahmen



Außen-
befeuerung



150 mm
Außenluft-
anschluss

Zubehör



Nachheizkasten



Heizwasser-
Aufsatzregister R



Aufsatzspeicher



Warmluft-
Aufsatzregister




SMR


Maßzeichnungen

Lina 45 s


Frontansicht M 1:20

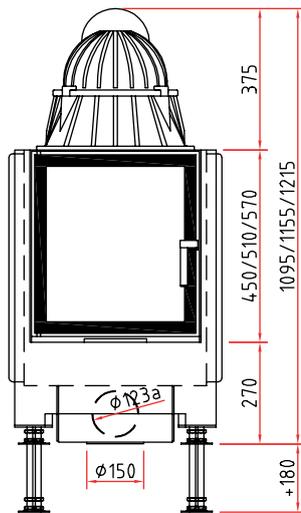

Seitenansicht M 1:20

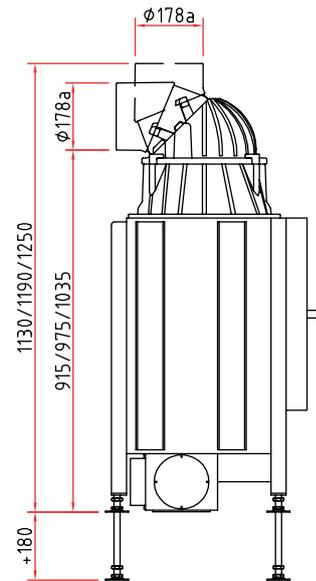

Draufsicht M 1:10

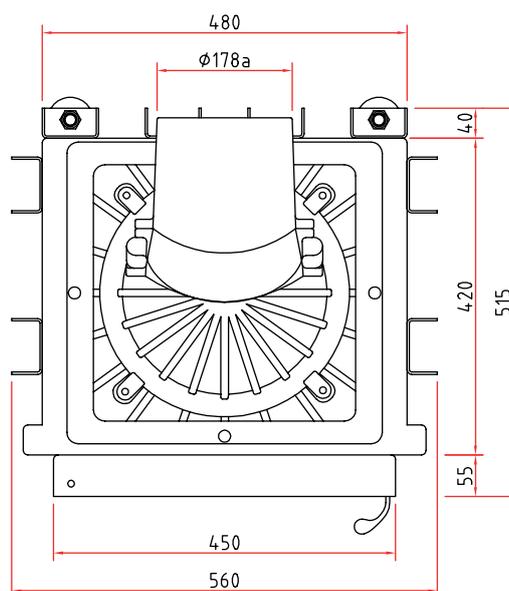

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.